VIKTIG INFORMASJON


Brannbehandlede spilepanel/ spileelement.

Som hovedregel leveres våre standard spilepaneler uten brannklassifisering.

Til prosjekt og på spesialordre kan lydduk/ akustikk bakplate og spiler leveres i henhold til brannklasse Bs1,d0, som komponenter hver for seg. Om ønskelig kan også brannimpregnerte kryssfiner labanker monteres på bakside fra fabrikk.

For å unngå at produktet faller ned ved en eventuell brann eller andre uforutsette hendelser vil montør være ansvarlig for at montasjen skjer på en fagmessig god måte, herunder sikre produktene er tilstrekkelig forankret i bakenforliggende konstruksjon.

Å skru gjennom labanker som ligger på baksiden av spilepanelet eller gjennom selve spilene anses som god innfesting. Å bare skru gjennom akustikkplaten anses ikke som tilstrekkelig innfesting da denne platen vil ha en kortere standtid ved eventuell brann og dermed ikke alene forhindre at produktet faller ned.

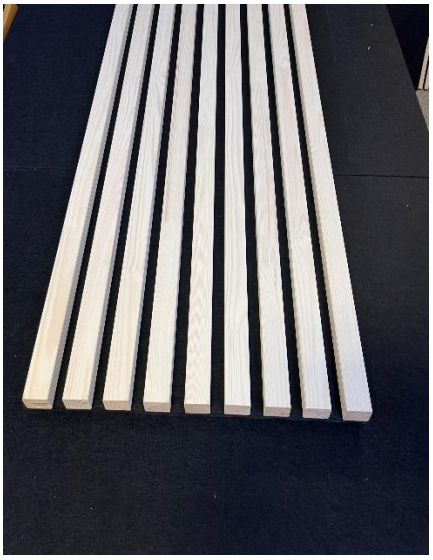



Illustrasjonsfoto